



Orejeras H9P3E adaptable al Casco



Hoja Técnica

Características principales

Los protectores auditivos tipo orejeras adaptables al casco 3M Peltor OPTIME H9P3E son fabricados con materiales hipoalergénicos, brindan una efectiva e higiénica protección a los trabajadores que se desempeñan en áreas donde los niveles de ruido alcanzan lo 98 dB(A) por jornada de trabajo (considerando los ajustes recomendados por ANSI). Repuestos disponibles.

Las orejeras 3M Peltor OPTIME H9P3E puede ser fijadas a la mayoría de los cascos diseñados con sistema porta-orejera. Su suspensión de acero inoxidable muy resistente a la deformación ayuda a mantener y distribuir una adecuada presión logrando una mayor protección y comodidad.

Aplicaciones

Las orejeras 3M Peltor OPTIME H9P3E pueden utilizarse en aquellas industrias donde exista riesgo de exposición a ruido, tales como construcción, procesos de maderas, metalurgia, o donde existan motores o turbinas. Las Orejeras 3M Peltor OPTIME H9P3E están recomendadas en aquellos puestos de trabajo donde existe tanto exposición a ruido, como condiciones en las que los trabajadores están expuestos a polvo, grasa u otro tipo de sustancias.

La tasa de reducción de ruido (NRR) calculada a partir de los valores de atenuación es de 23.0 dB, cuando los protectores están correctamente colocados.

Especificaciones


Peso: 240 g. aprox.

Atenuación Octavas de Banda

	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
Frecuencia	14	20.7	31.2	36.6	36.6	40.5	38.4	38.1	39
Desviación Estandar	3.2	3.6	3	2.8	2.8	2.9	3.6	2.3	3-Jan

Atenuación

Valores medios de atenuación para la orejeras 3M Peltor OPTIME H9P3E según lo establecido en la norma ANSI S3.19-1974

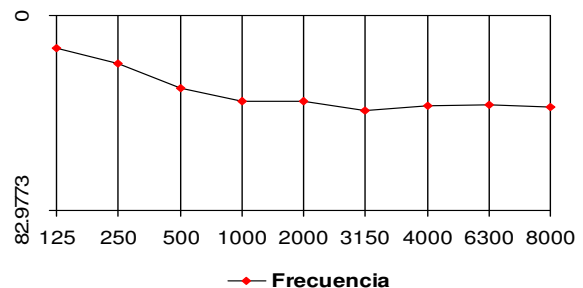

Garantía

La única responsabilidad del vendedor o fabricante será la de reemplazar la cantidad de este producto que se pruebe ser defectuoso de fábrica.

Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de cualquier lesión personal, pérdida o daños ya sean directos o consecuentes del uso de este producto.

Antes de ser usado, debe determinarse si el producto es apropiado para el uso pretendido y el usuario asume toda responsabilidad y riesgo en conexión con dicho uso.

3M Perú S.A.

División Salud Ocupacional y Seguridad Ambiental
Av. Canaval y Moreyra 641 San Isidro, Lima 27
Telef. 01 224 2728 Fax 01 224 3171
Provincias: Norte 044 94493 75633
Sur 054 9593 75623
Email: 3mperu@mmm.com